


ORSY

Ø-cijevi Zoll (inch)	Ø-cijevi mm	Art.-Nr.	Pak/kom
1/8	8 – 10	0969 103 001	10
1/4	10 – 13,5	0969 103 002	
3/8	15 – 18	0969 103 003	
1/2	18 – 22	0969 103 004	
3/4	24 – 28	0969 103 005	5

Obujmica za uzemljenje cjevovoda

od bakra

- Za izjednačavanje potencijala prema DIN VDE 0100 i DIN VDE 0190.
- Područje primjene: **Bakarne cijevi.**
- Za provodnike poprečnog presjeka do max. 16 mm².
- Materijal: Bakar, niklovani.
Stežna čahura: Mesing, niklovani.
Vijci: Čelik, pocinčani i kromatizirani.

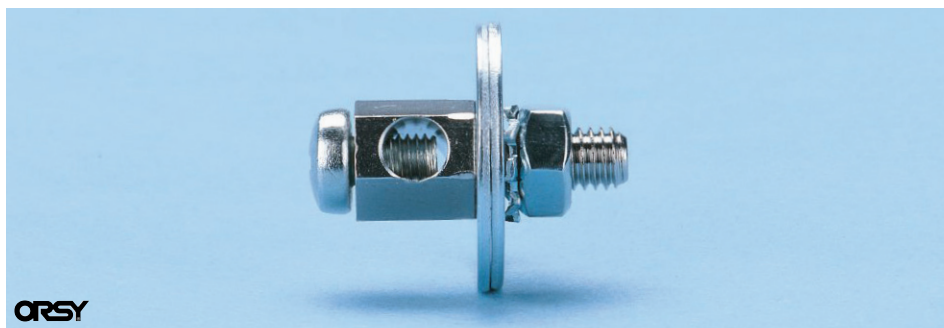


ORSY

Kupaoničke stege za uzemljenje

prema VDE 0609, za izjednačavanje potencijala prema VDE 0190

- Za pričvršćenje na postojeće trake za uzemljenje, npr. kade za kupanje i tuš-kade.
- Sa spojnim vijkom M6 i stežnim vijkom M5.
- **Mogući priključci: Jedno- ili višezilni provodnici od 2,5 do 16 mm², finožilni provodnici od 2,5 do 10 mm².**
- Materijal: Mesing, niklovani.
Podloške, navrtka i vijak: Željezo, pocinčano i kromatizirano.

Art.-Nr. **0969 102 201** P./kom. 50

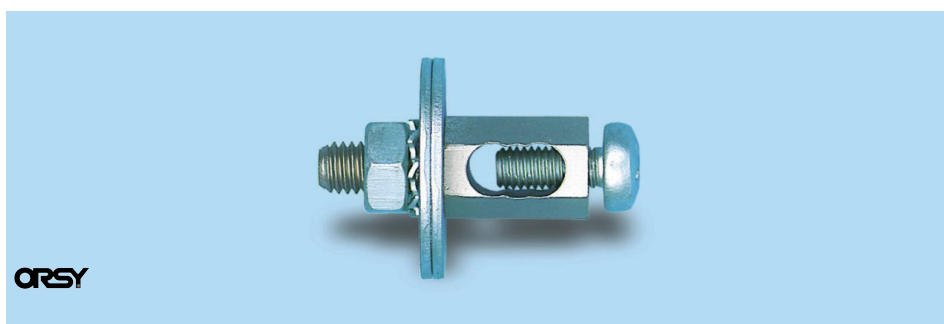


ORSY

Kupaoničke stege za uzemljenje

- Kao Art.-Nr. 0969 102 201, ali sa ovalnim otvorom za max. 2 provodnika do 16 mm².
- Za priključke do 2x16 mm².
- Spojni vijak: M 6.
- Stežni vijak: M 5.
- Materijal: Mesing, niklovani.
Podloške, navrtka i vijak: Željezo, pocinčano i kromatizirano.

Art.-Nr. **0969 102 202** P./kom. 20

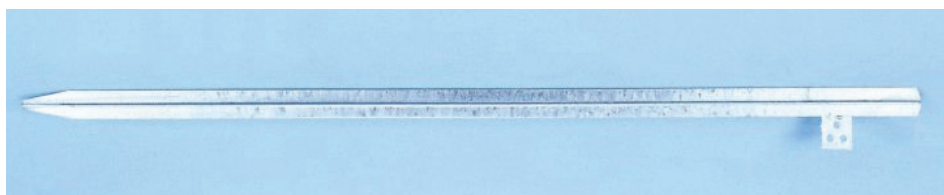

ORSY

Križni štap za uzemljenje

bez zastavice

prema VDE 100 dio 540

- Izvedba: Sa priključnom pločom sa 4 otvora 12 mm (sa razmakom od 20 mm).
- Profil: 50 x 50 x 3 mm.
- Materijal: Čelik, toplocinčani.

Dužina m	Art.-Nr.	Pak/kom
1,5	0969 108 001	1
2	0969 108 002	