

Opis	Dimenzije mm	Art.-Nr.	Pak/kom
Utič. obujmica, 1-strana	7 - 12	0593 503	200
Utič. obujmica, 2-strana		0593 504	100




Utična obujmica

Za osiguranje kablova NYM 3 x 1,5 i 5 x 1,5 na beton ili puni kamen.

- Utična obujmica se koristi gdje god nije moguće raditi sa normalnim obujmicama sa ekserom.
- Visoke sile vađenja (ekstrakcije).
- Robusna izvedba.
- Veoma lako za rukovanje: bušenje – umetanje – završeno.
- Montaža:
Izbušiti rupu od 5 mm – Čekićem ukucati utičnu obujmicu,
Izbušiti rupu od 6 mm – Manuelno utisnuti utičnu obujmicu.
- **Bez halogena i silikona.**
- Temperaturna postojanost: -30°C do +80°C (kratkotrajno do +120°C).
- Boja: siva (RAL 7035).
- Materijal: Poliamid 6.0.

Dodatni proizvodi

Boreri za kamen DZ1
Art.-Nr. 0637 50 / Art.-Nr. 0637 60,
Udarni boreri SDS-Plus
Art.-Nr. 0648 35 111 / Art.-Nr. 0648 36 110

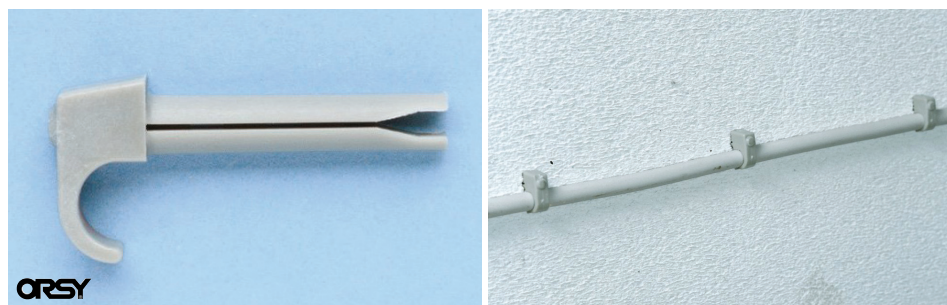

Prečnik kabla mm	Art.-Nr.	Pak/kom
9-12	0593 502	100

HIT obujmice za porobeton (Gas-beton obujmice)

- Za osiguranje kablova na porobetonu G2 i G4.
- **Ukucavanje bez prethodnog bušenja**
=> velika ušteda vremena.
- Obujmica i tipla u jednom artiklu
=> ušteda troškova.
- Noge upiru u zidove porobetona
=> visoka moć držanja.
- **Bez halogena i silikona.**
- Temperaturna postojanost: -30°C do +80°C (kratkotrajno do +120°C).
- Materijal: Polipropilen.