


ŠESTOUGAONE NAVRTKE

DIN 934

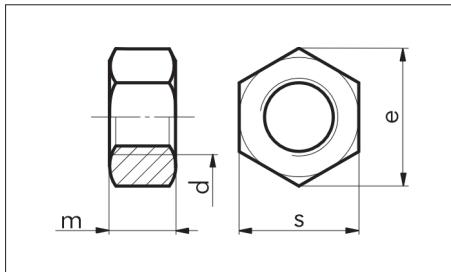

Navrtke sa ograničenom opterećivošću

Šestougaone navrtke koje odgovaraju povućenom standardu DIN 934 sa redukovanim nazivnom visinom ne mogu biti opterećene ispitnim silama prema DIN EN ISO 20898-2. Radi razlikovanja, oznaka klase čvrstoće je dopunjena sa dvije vertikalne linije, ispred i iza oznake klase čvrstoće.

DIN 934 je zamijenjen sa ISO 4032.

Vijci šestougaone glave sa klasom čvrstoće 8.8 bi trebali biti spareni sa navrkama klase čvrstoće 8 ili veće.

Čelik I8I bez površinske zaštite

Čelik I8I pocičan, plavo pasiviran (A2K)

Čelik I8I pocičan, žuto pasiviran (A2C)

Čelik I10I bez površinske zaštite

Čelik I10I pocičan, žuto pasiviran (A2C)

A2



A4

Mesing bez površinske zaštite

Poliamid PA 6.6



Šestougaone navrtke DIN 934

Klase čvrstoće I8I

Čelik pocičan, plavo pasiviran (A2K)

Dim. M3-M16

Art.-Nr. 0964 317



Šestougaone navrtke DIN 934

Klase čvrstoće I8I

Čelik pocičan, žuto pasiviran (A2C)

Dim. M4-M16

Art.-Nr. 0964 317 0



Šestougaone navrtke DIN 934

Podloške DIN 125

A2 nehrđajući čelik



Dim. M3-M12, Ø 3,2-13 mm

Art.-Nr. 0964 322



Šestougaone navrtke DIN 934

Klase čvrstoće I8I

Čelik pocičan, plavo pasiviran (A2K)

Dim. M3-M20

Art.-Nr. 0964 253 170