

Pregled isporuke **AW**® bitseva i XZN nazubljenih bitseva


AW® prihvat

AW® sistem prihvata

Prednosti u odnosu na dosadašnje sisteme prihvata:

- Bolje prenošenje snage.
- Duži radni vijek.
- Optimalno centriranje.
- Najveće moguće nalijeganje površine bitisa u glavi vijka
→ sile izbačaja jednake nuli.

- Sile izbačaja (comeout) ravne nuli. Ravnomjerna raspodjela snage sprječava oštećenja koja nastaju na zaštitnom sloju i tako osigurava bolju otpornost na koroziju.

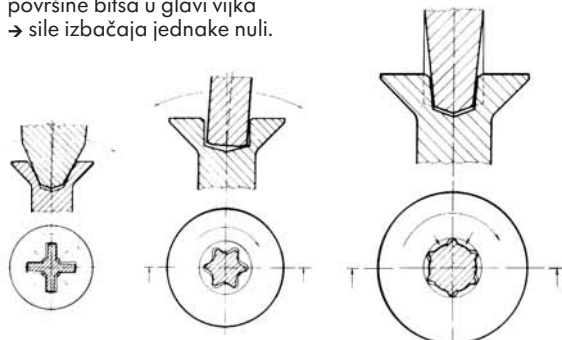

dosadašnji sistemi prihvata

AW® prihvat

ASSY® 0151 ... 0152 ... 0153 ... 0154 ... 0155 ...	ASSY® A2 0159 ... Ecofast ASSY® 0165 ... 0166 ...	Isotop ASSY® 0164 ... ASSY® SK ASSY® Kombi 0184 ...	Amo® III 0234 ... Jamo® 0234 ... D+F- anker 0233 ...	ZEBRA® pilas® 0205 ... 0206 ...	Lim vijci 0111 ... 0112 ... 0113 ... 0127 ...	ASSY® 3.0 SK 0184 8... ASSY® plus VG 0165 3...	AW® veličina
Ø navoja	Ø navoja	Ø navoja	Ø navoja	Ø navoja	Ø navoja	Ø navoja	Ø
3,0	3,0	-	-	2,9 3,5	2,9 3,5	-	AW® 10
3,5	3,5	-	-	3,9	3,9	-	AW® 20
4,0	4,0	-	-	4,2	4,2	-	
4,5	4,5	-	-	4,8	4,8	-	AW® 25
5,0	5,0	-	-	5,5	5,5	-	
6,0	6,0	6,0	6,0	6,3	-	-	AW® 30
7,0	7,0	-	7,0 7,5	-	-	-	
8,0	8,0	8,0	-	8,0	-	-	AW® 40
10,0	10,0	-	-	-	-	-	
12,0	12,0	-	-	-	-	10,0 12,0	AW® 50

AW® bitsevi

Würtl Bosch Skil Ingersoll Hitachi Black & Decker AEG Metabo Makita Deprag Atlas- Copco Elu	Uređaji za zavrtnje VSG 219	Würtl Bosch Skil Ingersoll Hitachi Black & Decker AEG Metabo Makita Deprag Atlas- Copco Elu	AW® bits za magacin MSVW 1	AW® bits za magacin MSVW 2	AW® bits za magacin S50-TB	Würtl Fein Baier AEG	Uređaji za zavrtnje Automati za zavrtnje	Uređaji za zavrtnje Automati za zavrtnje	Uređaji za zavrtnje Automati za zavrtnje	Uređaji za zavrtnje Automati za zavrtnje	Uređaji za zavrtnje Automati za zavrtnje	Uređaji za zavrtnje Automati za zavrtnje		
1/4" 25 mm	5/16" 32 mm	1/4" 50 mm	1/4" 70 mm	1/4" 110 mm	1/4" 155 mm	1/4" 168 mm	1/4" 176,5 mm	7 mm 53 mm	M 4 33 mm	M 4 45 mm	M 5 33 mm	M 5 45 mm	M 6 33 mm	M 6 45 mm
0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...	0614 ...
3,0	3,0	-	-	2,9 3,5	2,9 3,5	-	AW® 10	511 0 *	-	521 0	-	581 0	-	-
3,5	3,5	-	-	3,9	3,9	-	AW® 20	512 0 *	552 0	522 0	572 0 ¹⁾	582 0	100 220	100 320
4,0	4,0	-	-	4,2	4,2	-							100 420	532 0
4,5	4,5	-	-	4,8	4,8	-	AW® 25	512 5 *	552 5	522 5	-	582 5	-	-
5,0	5,0	-	-	5,5	5,5	-								532 5
6,0	6,0	6,0	6,0	6,3	-	-	AW® 30	513 0 *	553 0	523 0	573 0 ¹⁾	583 0	-	-
7,0	7,0	-	7,0 7,5	-	-	-								
8,0	8,0	8,0	-	8,0	-	-	AW® 40	514 0	554 0	524 0	574 0 ¹⁾	-	-	-
10,0	10,0	-	-	-	-	-								
12,0	12,0	-	-	-	-	10,0 12,0	AW® 50	-	550 50	-	-	-	-	-

XZN bits

5/16" L = 50 mm	
0614 ...	
M 5	786 055
M 6	786 065
M 8	786 085
M 12	786 125

¹⁾ = Također primjenjiv za SFS CF 200 uređaje za zavrtnje

Pak: 10 kom

Pak: 1/5 kom

Pak: 5 kom

Pak: 1/5 kom

* = Pak: 10/100 kom ** = Pak: 1/3 kom *** = Dužina 50 mm