


Kablovi sa robusnom gumenom izol. H07RN-F

- Fleksibilni.
- Za upotrebu u suhim i vlažnim prostorijama, otporan na ulje, benzin i UV zrake.
- Fini bakarni licnasti provodnik prema normi DE 0295, klasa provodnosti 5.
- Neoprenska vanjska zaštita, boja: crna.
- Nominalni napon: 450/750 V.
- Temperaturno područje upotrebe: -25°C do $+60^{\circ}\text{C}$.

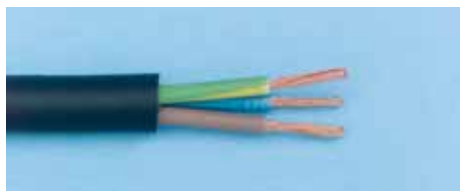

Nominalni popreč. presjek mm ²	ID boje	Izvedba	Art.-Nr.	Pak/m
3 x 1,5	ze/žu, sm, pl	snop	0770 116 5	50
7 x 1,5	cr, bj, sm, žu, ze, cr, pl		0770 118 6	

Silikonski kablovi za svjećice

- Bakar kalajisani, licnasti, upleten i ojačan sa silikonskom izolacijom.
- Nominalni napon: 10 kV.
- Vršni impulsi napon/testni napon: 20 kV.
- Temperaturno područje upotrebe: -60°C do $+180^{\circ}\text{C}$ (kratkotrajno do $+220^{\circ}\text{C}$).



Nominalni popr. presjek mm ²	Vanjski-Ø ca. mm	ID boje	Izvedba	Art.-Nr.	Pak/m
1,0	7,0	crvena	kalem	0770 114 3	15
		crna		0770 114 4	

Kablovi za zvučnike

- PVC izolacija.
- Dvostruki provodnik.



Nominalni popr. presjek mm ²	ID boje	Izvedba	Art.-Nr.	Pak/m
2 x 1,5	transparentno	kalem	0770 501	25
2 x 2,5			0770 502	
2 x 4,0			0770 503	



Nominalni popr. presjek mm ²	ID boje	Izvedba	Art.-Nr.	Pak/m
2 x 0,75	smeđa, smeđa/crvena	kalem	0770 300	50
2 x 1,5	crvena, smeđa		0770 115	
4 x 0,75	crvena, crna,		0770 400	25
4 x 1,5	bijela, plava		0770 350	20