

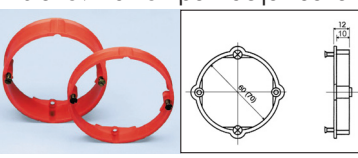
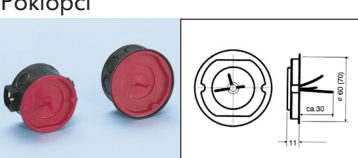

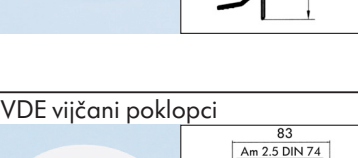



# Program podžbuknog pribora

Proizvod	Tehnički crtež	Svojstva	Podžb. kut. za prekid. i utičn./prekidače, utičnice i razvod Art.-Nr. 0975 010 4..	Podžbukne razvodne kutije Art.-Nr. 0975 010 40
				
Prstenovi za kompenzaciju žbuke		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Za kompenzaciju duboko usađenih kutija.</li> <li>● Prstenovi za kompenzaciju žbuke istog prečnika mogu se postaviti jedan preko drugoga.</li> <li>● Razmak između vijaka 60 ili 67 mm.</li> <li>● Kompenzacijske visine: 12, 24, 36 i 48 mm.</li> <li>● Visina 12 mm ili 24 mm.</li> <li>● Uključeni predmontirani vijci.</li> <li>● <b>Bez halogena i silikona.</b></li> </ul>	Visina 12 mm <b>Art.-Nr. 0975 010 60</b> Pak./kom. 50	Visina 24 mm <b>Art.-Nr. 0975 010 600</b> Pak./kom. 25
Poklopci		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Signalni poklopci za lako pronalaženje kutija nakon nanosa žbuke (maltera).</li> <li>● Štiti unutrašnjost kutije, navojnih glavčina i glava vijaka tokom žbukanja (malterisanja).</li> <li>● Nakon žbukanja, pritisnuti poklopac prema unutrašnjosti kutije i ukloniti.</li> <li>● Za višekratnu upotrebu.</li> <li>● Prečnik 60 mm ili 70 mm.</li> <li>● <b>Bez halogena i silikona.</b></li> </ul>	<b>Art.-Nr. 0975 010 601</b> Pak./kom. 50	<b>Art.-Nr. 0975 010 701</b> Pak./kom. 50
Utični opružni poklopci		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Za brzo i pouzdano pokrivanje podžbuknih kutija.</li> <li>● Stabilna konstrukcija od udarno-otporne plastike sa širokom, na lom otpornom opružnom stegom.</li> <li>● Skošena ivica poklopca obezbeđuje jedan fini spoj sa zidom.</li> <li>● Veliki vanjski prečnik obezbeđuje potpuno pokrivanje kutije.</li> <li>● Za 60- i 70-mm podžbukne doze.</li> <li>● <b>Bez halogena i silikona.</b></li> <li>● Materijal: Polistirol, bijeli.</li> </ul>	<b>Art.-Nr. 0975 020 60</b> Pak./kom. 100	<b>Art.-Nr. 0975 020 70</b> Pak./kom. 100
VDE vijčani poklopci		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Za pokrivanje podžbuknih kutija u skladu sa VDE.</li> <li>● Sa pet otvora za vijke za dvo- i jednostruko vijčano pričvršćivanje.</li> <li>● Uključena dva vijka za montažu.</li> <li>● Skošena ivica poklopca obezbeđuje jedan fini spoj sa zidom.</li> <li>● Sa mogućnošću za izlaz kabla.</li> <li>● Materijal: Polistirol, bijeli.</li> </ul>	<b>Art.-Nr. 0975 020 61</b> Pak./kom. 50	
Dodatni vijci (Plastofast vijci)		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sjajna adaptacija prema toku materijala u plastici.</li> <li>● Veći kapacitet opterećenja od konvencionalnih vijaka.</li> <li>● Nizak momenat pritezanja.</li> <li>● Visoka sila izvrtanja.</li> <li>● Pogodni za podžbukne i kutije za šuplje zidove, prstenove za kompenzaciju žbuke, vijčane poklopce, itd.</li> <li>● Izvedba: sa prerezom.</li> <li>● Materijal: čelik, žuto-kromatizirani.</li> <li>● Vanjski prečnik: 3,2 mm.</li> </ul>	3,2 x 15 mm <b>Art.-Nr. 0975 032 15</b> Pak./kom. 100/500  3,2 x 25 mm <b>Art.-Nr. 0975 032 25</b> Pak./kom. 100/500  3,2 x 40 mm <b>Art.-Nr. 0975 032 40</b> Pak./kom. 100/500	