


Termoskupljajuće stopice za lemljenje

Prednosti

- Spajanje - lemljenje - izoliranje - zaptivanje
→ u jednom radnom koraku (štedi vrijeme).
- Transparentni termoskupljajući bužir
→ mogućnost vizuelne kontrole spoja.

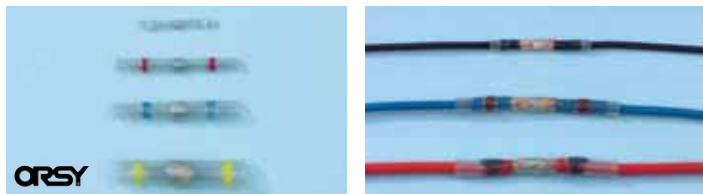

Tehnički podaci


Temperaturno područje primjene	-55°C do +125°C (cilindr. spojnice) -40°C do +125°C (završne spojnice)
Temperatura skupljanja	> 200°C
El. probojna otpornost	2 kV
Klasa zaštite	IP 67

Cilindrične spojnice, RoHS-usaglašene

Dužina mm	Snop -Ø max.	Art.-Nr.	Pak./kom.
ca. 42	2,7 mm	0555 926 1	100
ca. 42	4,5 mm	0555 926 2	
ca. 42	6,0 mm	0555 926 3	50

Cilindrične spojnice, UL-priznate

Dužina mm	Snop -Ø max.	Art.-Nr.	Pak./kom.
ca. 26	1,7 mm	0555 923 0	100
ca. 42	2,7 mm	0555 923 1	25/100
ca. 42	4,5 mm	0555 923 2	
ca. 42	6,0 mm	0555 923 3	25/50

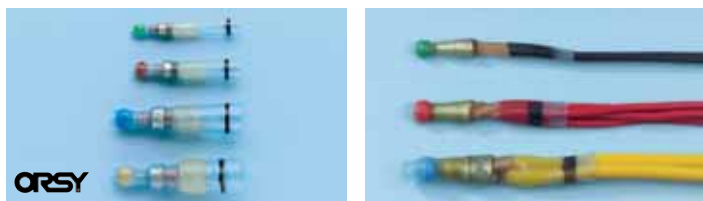

Završne spojnice, RoHS-usaglaš., UL-priznate

Vodič mm ²		Snop -Ø max.	Art.-Nr.	Pak./kom.
min.	max.			
0,7	2,4	3,3 mm	0555 924 10	25
2,0	4,0	4,5 mm	0555 924 20	
3,5	8,0	7,0 mm	0555 924 30	
7,5	12,0	9,0 mm	0555 924 40	



Specijalni set kablovskih spojnica

- Sadržaj:
- 3 dimenzije cilind. spojnice za lemljenje crvena/plava/žuta, po 10 kom.
 - 3 dimenzije termoskupljajućih cilind. spojnica crvena/plava/žuta, po 10 kom.
 - 4 dimenzije termoskupljajućih muških/ženskih stopica 6,35 x 0,8 mm crvena/plava, po 10 kom.
 - 4 ATO nosača ravnih osigurača sa kapom (vodootporni), max. napon: 32 V, max. struja: 20 A. = 104 kom.

Art.-Nr. 0964 555 24
Pak./kom. 1

Dodatni proizvodi



Samopaljeća gasna jedinica za lemljenje WGLG 100
Art.-Nr. 0984 990 100
Pak./kom. 1



Elektronski pištolj za vrući zrak HLG 2300-LCD
Art.-Nr. 0702 203 0
Pak./kom. 1

Reflektor-dizna
Art.-Nr. 0702 200 004
Pak./kom. 1

Reflektor-dizna za lemljenje
Art.-Nr. 0702 200 006
Pak./kom. 1