

## WÜTOP® FASSADE


### Verlegeanleitung

- WÜTOP® Fassade ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit bis zu 5 cm breiten Fugen geeignet. Der Fugenteil der Fassade darf insgesamt 40% nicht überschreiten.
- **Wichtig!**  
Bei abweichender Verarbeitung bitten wir zwingend um Rücksprache.
- Die Bahn mit der beschichteten Seite nach außen, horizontal oder vertikal zum Fundament an der Unterkonstruktion ausrichten und im Überlappungsbereich fixieren
- Unter ständigem Nachstraffen von einer Seite beginnend die Bahn endgültig im Überlappungsbereich an der Unterkonstruktion befestigen (mit Schlagtackern, Art.-Nr. 0714 854 oder 0714 811, oder mit Handtackern, Art.-Nr. 0714 834).
- Die Folgebahnen mit mindestens 10 cm Überlappung wie zuvor beschrieben straff verlegen. Auf eine verdeckte Befestigung ist zu achten. Im Anschluss die Überlappung mit Klebeband unter ständigem Druck faltenfrei schließen. Es ist darauf zu achten, dass sich keine verklebte Stelle mit dem EURASOL® Max im offenen Fugenteil befindet (nicht dauerhaft UV-beständig). In diesem Fall bitte auf die SK-Variante ausweichen.
- Befestigungen außerhalb des Überlappungsbereiches müssen winddicht versiegelt werden (Mit Klebeband EURASOL® Max, Art.-Nr. 0992 710 160, 0992 710 161).
- Durchbrüche, An- und Abschlüsse müssen dauerhaft luft- und dampfdicht mit für den Außenbereich geeigneten Klebmaterialien (z. B. WÜTOP® WRD Kleber Art.-Nr. 0893 700 115) eingebunden werden und müssen mittels Anpresslatte oder Schelle gesichert werden.

- Jegliche Beschädigungen an der WÜTOP® Fassade müssen mit Originalfolienzuschnitten und geeignetem Klebeband (EURASOL® Max, Art.-Nr. 0992 710 160, 0992 710 161) ausgebessert werden.
- Verarbeitungstemperaturen von +5°C bis +50°C sind einzuhalten.
- Es ist bei der Montage die DIN 18516-1 und die DIN 1055 Teil 1-4 einzuhalten.
- Spätestens 3 Monate nach der Verlegung der WÜTOP® Fassade muss die Verkleidung erfolgen, wir empfehlen jedoch eine rasche Verkleidung der Fassade.

Bei Holz-Ständer-Konstruktionen, beim Metallbau und bei Sanierungen ist WÜTOP® Fassade (SK) die optimale Lösung für die Schaffung einer wind- und regenwasserdichten aber doch diffusionsoffenen Fassadenkonstruktion. Sie sorgt auf Grund ihrer ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima. Zum Schutz der Wärmedämmung von innen sind die WÜTOP®-Luft und Dampfbremsen/Dampfsperren bestens geeignet. Zum Beispiel WÜTOP® DS, Art.-Nr. 0681 000 006, WÜTOP® DB2, Art.-Nr. 0681 000 004.

Fassadenbahn für geschlossene und geöffnete Fassaden  
Art.-Nr. 0681 001 061

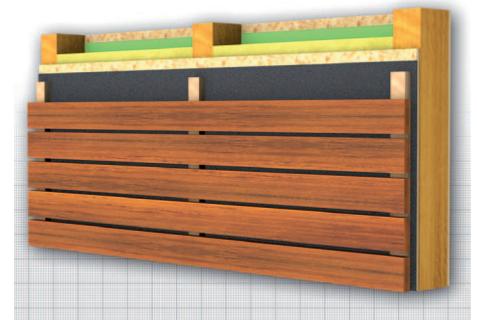

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
74650 Künzelsau  
T +49 07940 15-0  
F +49 07940 15-1000  
info@wuerth.com  
www.wuerth.com