




Profesionalno crijevo za vodu

Višeslojno PVC-kvalitetno crijevo za vodu sa jako otpornim vlaknastim uloškom od poliestera

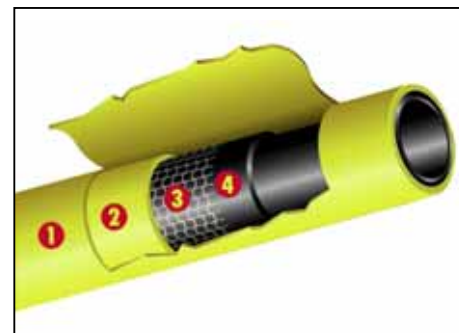

Karakteristike

- Jako fleksibilno
- Otporno na lomljenje i habanje
- Otporno na uvrtnje - ne usukuje se i ne isprepliće se.
- Otpornost na temperature od -20 °C do +60 °C
- Bez silikona
- Otporno na UV zračenje.
- Nema stvaranja algi.
- Otporno na hladnoću i toplotu.
- Bez kadmijuma i barijuma.
- Jako čvrsti vlaknasti uložak od poliestera.
- Jako glatko unutrašnje jezgro, zbog čega je optimalan protok vode.

- 1. Vanjski sloj.**
- 2. Višeslojna struktura u obliku saća.**
- 3. Jako čvrst vlaknasti uložak od poliestera.**
- 4. Unutrašnja jezgra.**

Isporuka

Unutrašnji Ø	Unutrašnji Ø	Debljina zida	Radijus savijanja	Radni pritisak pri 23°C u barima	Pritisak pucanja pri 23°C u barima	Dužina role (kotura)	Art.-Nr.	Pak/m
Col	mm	mm	mm			m		
1/2	12,5	2,45	55	12	30	50	0886 001 200	50
1/2	12,5	2,45	55	12	30	30	0886 001 201	30
3/4	19,0	3,25	90	9	22	50	0886 001 210	50
3/4	19,0	3,25	90	9	22	25	0886 001 211	25
1	25,0	3,75	130	9	22	50	0886 001 220	50

Pribor



Zebra obujmica za crijevo

- Traka i kućište: nehrđajući čelik 1.4016.
- Simetrični vijak: čelik, žuto kromatiran.
- Širina trake 9 mm.
- SW 7 mm/ kombinovani prihvati.



Ispusni ventil (česma) 1/2"

Art.-Nr. 0888 902 200
Pak/kom 1

za	Područje stezanja mm	Art.-Nr.	Pak/kom
1/2"	12 – 22	0539 112 22	100/50/10
3/4"	20 – 32	0539 120 32	100/50/10
1"	25 – 40	0539 125 40	100/50/10