

TEHNIČKI LIST

Univerzalno ljepilo Extra

Art.-Nr. 0893 100 021

Pak./kom.: 1 / 12

Kontaktno ljepilo na bazi neoprena


Za lijepljenje obloga i drugih površinskih spojeva na materijalima poput drveta, iverice, vlaknatica i tvrdih furnir ploča, pluta, laminatnih ploča (Resopal, Ultrataps), mnogih plastika (poput tvrdog PVC-a, PMMA*, poliestera, poliamida, polikarbonata*), tvrdih pjena od fenolne smole i poliuretana, metala (kao što su olovo, čelik, željezo, bakar, aluminij, mesing), gume, filca, tekstila, kože, stakla, stakloplastike, betona, porobetona, žbuke, gipsanih ploča – međusobno i u slojevima.

*Opasnost od nastanka napreznih pukotina!



Sadržaj	65.5 ml
Pakovanje	Tuba
Hemijska osnova	Neopren sa otapalom
Boja	Amber
Specifična težina/uslovi	0.86 g/cm ³ /prije stvrdnjavanja, DIN 53479
Viskozitet	3200 mPas
Uslovi viskoziteta	Brookfield
Količina primjene u površinskom lijepljenju/uslovi	250-300 g/m ² /obostrana primjena
Min./max. pritisak pritiska	7-8 N/mm ²
Min./max. vrijeme isparavanja/uslovi	10 min-15 min/na 20 °C i 50% relativne vlažnosti
Max. otvoreno vrijeme	45 min
Uslovi otvorenog vremena	na 20 °C i 50% vlažnosti
Max. konačna čvrstoća	24 h
Min./max. temperatura obrade	12 do 30 °C
Min./max. otpornost na temperaturu	-20 do 125 °C
Otporno na	Alkohol, Razrijeđene kiseline i baze, Voda
Vrijeme upotrebe od datuma proizvodnje/uslovi	18 mjeseci/na 18 °C, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti
Bez silikona	Da
Bez rastvarača	Ne

TEHNIČKI LIST

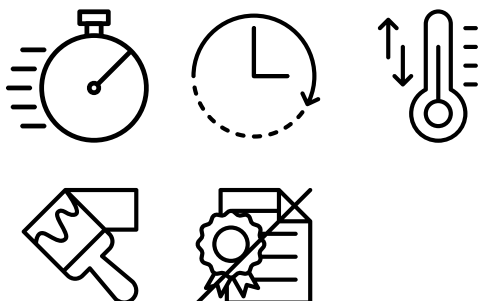

Područje primjene

Za nanošenje premaza i drugih površinskih ljepila.

Način primjene

Prije upotrebe, kontaktne površine moraju biti suhe, čiste te bez prašine i masnoće. Temperatura obrade ne smije biti niža od +12 °C.

Ljepilo se može nanijeti u obilnom i ravnomjernom sloju na obje površine pomoću kista ili nazubljene lopatice (dubina zuba cca 1 mm). Vrijeme isparavanja mora biti najmanje 10 do 15 minuta, ovisno o okolnoj temperaturi. Otvoreno vrijeme ljepila iznosi približno 45 minuta. Testirajte zglobovima prstiju dok se ljepilo na najdebljem nanesenom dijelu više ne razvlači (vidi napomenu). Dijelove koji se lijepe potrebno je nakratko pritisnuti zajedno. Dovoljan pritisak pri prešanju ključan je za postizanje kvalitetne veze. Spojevi bez naprezanja mogu se odmah dalje obrađivati. Ljepilo potpuno očvrstne nakon približno 24 sata, ovisno o temperaturi okoline. Zbog toga spojevi pod naprezanjem moraju ostati fiksirani toliko dugo.

Napomena:

Testirajte zglobovima prstiju kako biste provjerili da ljepilo na najdebljem dijelu nanosa više ne pokazuje razvlačenje. Testiranje jagodicama prstiju može dovesti do onečišćenja ljepila masnoćom, prljavštinom ili drugim nečistoćama. Ako se ljepilo lijepi za zglobove prstiju, još je previše mokro. Ako se ne lijepi, komponente se mogu spojiti.

Upozorenje

- Ne smije se koristiti na polistirenu, mekom PVC-u, PVC folijama, PE i PP
- Glatke površine treba izbrusiti
- Ograničena otpornost na vlagu

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako savjet ili informacija spada u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda. Molimo obratite pažnju na tehnički list!