


Kinvaro F-20 podizno preklopni okov

- Savršen dizajn za kuhinjski, dnevni i kancelarijski namještaj
- Sigurno drži krilo otvoreno u bilo kojem položaju
- Moguća je montaža dodatnih elemenata iznad
- Bez potrebe za održavanjem
- Pogodno za različite materijale i težine krila, npr. drvo, MDF, staklo sa širokim aluminijskim ili drvenim okvirima.
- Jednostavno otvaranje i zatvaranje teških fronti zahvaljujući podršci opružne sile
- Mogućnost podešavanja otvaranja do 90°
- Unaprijed predmontirani euro vijci za pričvršćivanje

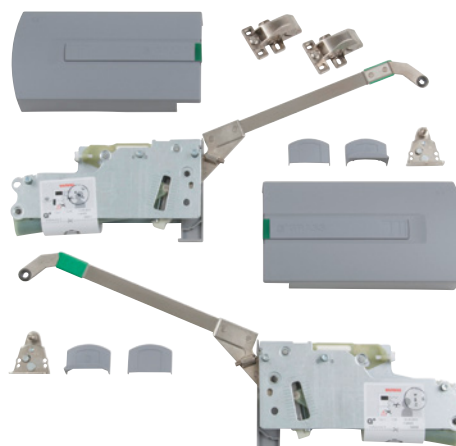

 GRASS®

Pogodno za min./maks. širinu korpusa	400-1200 mm
Minimalna dubina ugradnje	260 mm
Podešavanje visine	+/- 1.5 mm
Bočno podešavanje	+/- 2 mm
Podešavanje dubine	+/- 0.5 mm
Materijal	Čelik
Završna obrada	Poniklovano
Boja pokrivni kapica	Siva, slično RAL 7045


Pogodno za min./maks. visinu korpusa	Tip	Izvedba	Art. no.	Pak
520-559 mm	2	B	F152 145 237	1
560-599 mm	3	B	F152 145 238	1
560-599 mm	3	C	F152 145 239	1
600-649 mm	4	B	F152 145 240	1
600-649 mm	4	C	F152 145 241	1
650-699 mm	5	B	F152 145 242	1
650-699 mm	5	C	F152 145 243	1
700-749 mm	6	C	F152 145 244	1
700-749 mm	6	D	F152 145 245	1
750-900 mm	7	C	F152 145 246	1
750-900 mm	7	D	F152 145 247	1

Opseg isporuke:


- 1 x lijevi i desni okov
- 2 x prihvatnika za frontu sa pokrivnom kapicom
- 1 x lijeva i desna pokrivna kapa u sivoj boji, slična RAL 7045
- 2 x međuspojnice
- 1 x papirni šablon
- 1 x uputstvo za montažu

Tehničke informacije


Potreban prostor (KH 520-799)

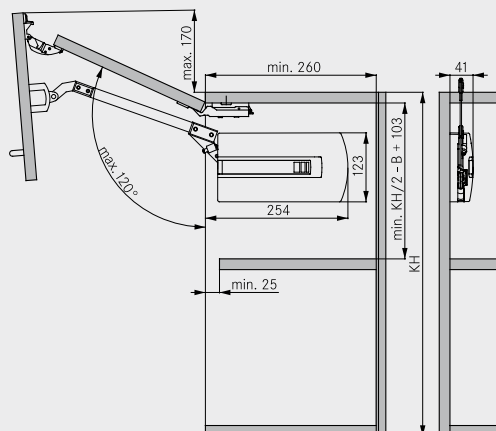

Pozicije za bušenje bočne stranice

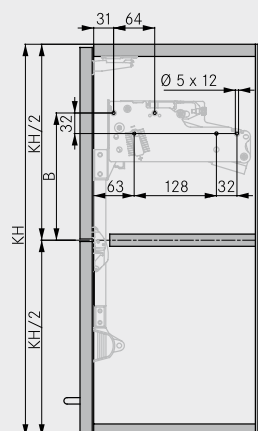


Montaža fronte za drvene fronte i okvire (min. širina 45 mm)

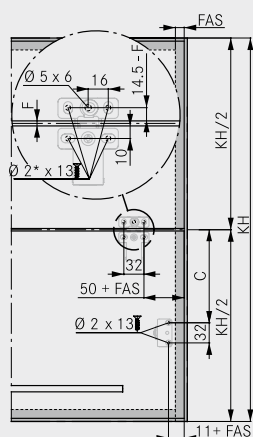


F = 2 to 5 mm

- Potrebno je prethodno izbušiti otvor promjera 2 mm!

Potreban prostor (KH 800-900)

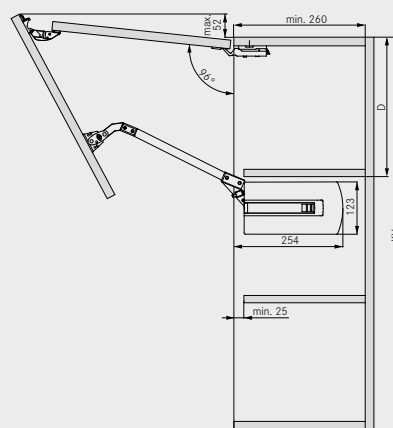

Pozicije za bušenje bočne stranice

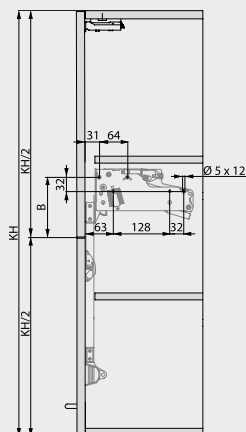

Informacije za montažu i ugradnju za visinu korpusa 520–799 mm		
KH	Tip	B
520 - 529	2	173
530 - 539	2	158
540 - 549	2	143
550 - 559	2	128
560 - 569	3	183
570 - 579	3	168
580 - 589	3	153
590 - 599	3	138
600 - 609	4	208
610 - 619	4	198
620 - 629	4	178
630 - 639	4	168
640 - 649	4	158
650 - 699	5	225
700 - 749	6	235
750 - 799	7	250

Razmak bušenja na fronti		
KH	Tip	C
520 - 529	2	133
530 - 539	2	148
540 - 549	2	163
550 - 559	2	178
560 - 569	3	145
570 - 579	3	160
580 - 589	3	175
590 - 599	3	190
600 - 609	4	138
610 - 619	4	148
620 - 629	4	168
630 - 639	4	178
640 - 649	4	188
650 - 699	5	146
700 - 749	6	156
750 - 799	7	166

Informacije o montaži i ugradnji za visinu korpusa 800–900 mm		
Razmak bušenja na bočnoj stranici		
KH	Tip	B
800 - 849	7	103
850 - 900		110

Rastojanje između međupolica	
KH	D
800 - 849	≤ 293
850 - 900	≤ 312

Rastojanje za bušenje na fronti		
KH	Tip	C


Rastojanje bušenja na fronti		
850 - 900	7	304

Legenda	
B	Dimenzije bušenja na bočnoj stranici
C	Dimenzije bušenja na fronti
F	Fuga / razmak
FAS	Preklapanje bočne stranice
KH	Visina elementa

Detalji/Primjena


Za gornje elemente sa frontama podjednako podijeljenim

(HV) Podešavanje visine ± 1.5 mm




Sva podešavanja se mogu izvršiti nezavisno jedno od drugog.

(SV) Bočno podešavanje ± 2 mm



Sva podešavanja se mogu izvršiti nezavisno jedno od drugog.

(TV) Podešavanje dubine ± 0.5 mm



Sva podešavanja se mogu izvršiti nezavisno jedno od drugog.




Područje primjene				
Visina elementa	Tip	Težina fronte uključujući ručku (kg)		
		Izvedba B	Izvedba C	Izvedba D
520-559	Tip 2	4.6-13.8	-	-
560-599	Tip 3	4.4-12.6	7.0-14.7	-
600-649	Tip 4	4.1-12.1	6.8-15.8	-
650-699	Tip 5	3.8-11.4	6.7-16.9	-
700-749	Tip 6	-	6.5-16.4	10.0-18.0
750-799	Tip 7	-	6.0-15.6	8.6-19.2
800-849	Tip 7	-	-	7.8-18.0
850-900	Tip 7	-	-	6.5-16.5


Napomena

Broj baglami na gornjoj fronti

Od širine ormara 900 mm: 3 baglame. Baglame koje se koriste s mehanizmima za držanje zahtijevaju minimalni ugao otvaranja od 120°.



Upozorenje

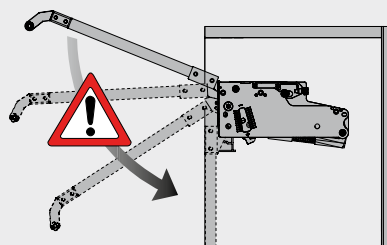

Pažnja! Opasnost od povrede!
Okov je pod naponom opruge!

Izračun težine fronte:

Težina fronte = širina fronte × visina fronte × debljina fronte × specifična težina¹ + težina ručke²

¹ Specifične težine: MDF 0,85 kg/dm³, iverica 0,65 kg/dm³, smreka/bor 0,45 kg/dm³

² Ručke u obliku štapa: uračunati 0,1 kg na svakih 100 mm širine ručke

Preporučuje se probna montaža.

Navedene dimenzije nisu obavezujuće. Podložne su tehničkim promjenama!