

Prianjajuće mazivo HHS® 500

Dugotrajna EP mast u spreju s OMC₂ tehnologijom aditiva za dugotrajno podmazivanje i zaštitu od vanjskih utjecaja

Mala ljepljivost prašine i prljavštine

- Idealno za podmazivanje na otvorenom
- Duži životni vijek maziva
- Izvandredna svojstva izolacije
- Produženi intervali podmazivanja

Otporna na prskajuću i slanu vodu te na blago kisele i lužnate otopine

- Izvrsna zaštita od korozije
- Mazivo se ne ispira
- Otporno na oksidaciju

Visokotlačno opterećenje dijelova koji se podmazuju

- Ekstremna otpornost na pritisak, zahvaljujući EP aditivima (EP = extreme pressure - izuzetno visoki tlakovi)
- Izvanredna svojstva prigušivanja šumova i vibracija

Smanjuje habanje podmazanih površina

- Smanjuje temperaturu trenja i tako produžuje učinak podmazivanja
- Malo trošenje

Ne sadrži silikone, smole ni kiseline.

Sadržaj	500 ml
Hemijska osnova	Sinteza masti i aditiva u ugljikovodičnim otapalima
Bazno ulje	Kombinacija sintetičkog i mineralnog
Boja	Opal zelena
Min./max. radna temperatura	-25 do 150 °C
Rok trajanja od proizvodnje	36 mjeseci

Art.-Nr. 0893 1065

Pak./kom.: 1/12


Detalji/Primjena

EP dugotrajna mast u spreju s visokim zaštitnim faktorom protiv atmosferilija i utjecaja okoline.

Prikladno za izložena mjesta podmazivanja s jakom prljavštinom i vremenskim utjecajima, npr. zupčanici, ležajevi, žičane sajle, balanseri opruga, klizni ležajevi i još mnogo toga. HHS 500 idealno je prikladno za izloženo podmazivanje na otvorenom zahvaljujući slabom prianjanju prašine i prljavštine. Visoko viskozna mast u spreju sa svojstvima protiv trošenja i korozije također je idealna za podmazivanje klinova vrata, šarki, kliznih tračnica, lanaca, lančanika, vitla za užad, vretena, zupčanika, zupčastih letvi i još mnogo toga.




Ponašanje brtvljenja za zaštitu od prljavštine i prskanja vode

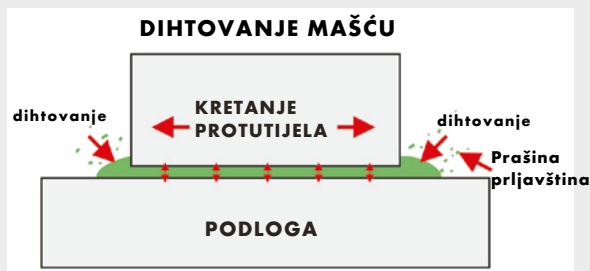

Mast stvara brtveni "masni ovratnik" između osnovnog tijela i protutijela radi zaštite od vlage i čestica prljavštine. Prljavština je spriječena da uđe u mjesta podmazivanja, čime se osigurava dugotrajno podmazivanje. Produženi intervali podmazivanja mogući su samo uz temeljito prethodno čišćenje mjesta podmazivanja. Stoga preporučujemo temeljito čišćenje prije svake uporabe s HHS® Clean.

Indeks viskoznosti

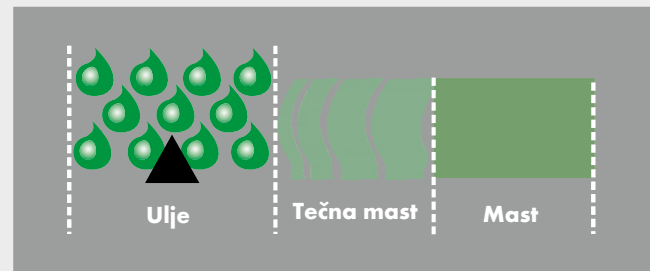

Način primjene

Dobro protresti bočicu prije upotrebe. Prethodno temeljito očistite točke koje treba podmazati s HHS® Clean, Art.-Nr. 089310610. Zatim ravnomjerno raspršite na čistu površinu s udaljenosti od 20-30 cm.

Upute za uporabu su preporuke temeljene na testovima koje smo proveli i našem iskustvu; provedite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija i uvjeta skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat primjene. U onoj mjeri u kojoj naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna služba, ova usluga ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dani savjeti ili informacije spadaju u opseg naše specificirane, ugovorom dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Jamčimo dosljednu kvalitetu naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.

Vezani proizvodi

HHS® Clean predčistač

Art.-Nr.

0893 10610