


Kinvaro L-80 okov za podiznu frontu

- Lagano i tiho otvaranje
- Fronta ostaje sigurno u bilo kojem položaju
- Široka primjena za različite materijale i težine fronti, npr. drvo, staklo, MDF sa aluminijskim ili drvenim okvirom
- Jednostavna montaža
- Visoka stabilnost

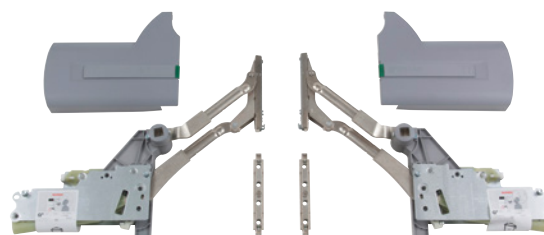

 GRASS

Opseg fronti:

- Širina: 450–1200 mm
- Visina: 350–600 mm

Pogodno za min./maks. širinu elementa	450-1200 mm
Model	Kinvaro L-80
Minimalna dubina ugradnje	260 mm


Za min./maks. visinu elementa	Za min./maks. težinu fronte s ručicom	Art. no.	Pak.
350-369 mm	2.5-6.5 kg	F152 145 248	1
390-409 mm	5-8.5 kg	F152 145 251	1
390-409 mm	8-10.1 kg	F152 145 252	1
430-600 mm	4-7.5 kg	F152 145 253	1
430-600 mm	7-14.6 kg	F152 145 254	1

Opseg isporuke :


- 1 x okov, desni i lijevi
- 1 x zaštitna kapica, desna i lijeva, siva (slična RAL 7045)
- 1 x poprečna letva 1090 mm za skraćivanje po dužini
- 2 x podizne poluge,
- 2 x montažne pločice,
- 1 x papirna šablona,
- 1 x uputstvo za montažu

Tehničke informacije

Potreban prostor

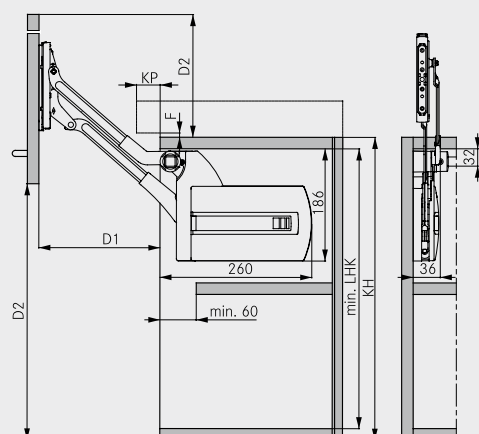

Pozicije za bušenje bočne stranice

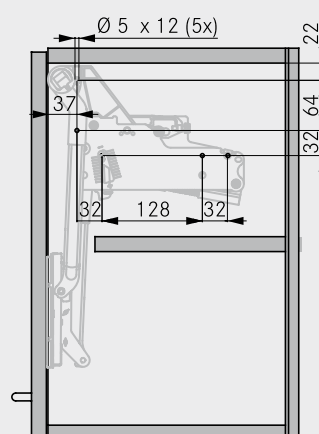


Više informacija o pojedinačnim proizvodima možete pronaći u online trgovini


WÜRTH BH d.o.o. Sarajevo

Tehničke informacije

Montaža fronte za drvene fronte i okvire (min. širina 45 mm)

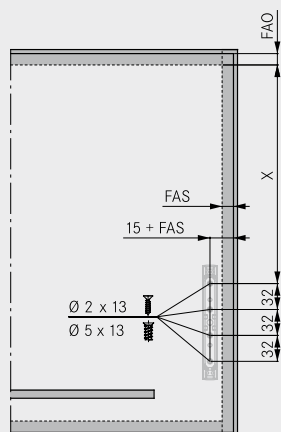

Dimenzije za rezanje

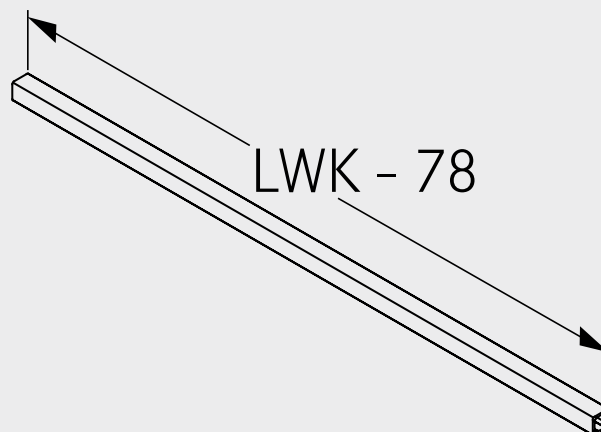

Potreban prostor			
Tip	Min. LHK	D1	D2
1	312	161	304
3	362	191	370
4	372	206	403
5	392	221	436


Ukrasna maska	
F	KP max.
2	22
3	35
4	39

Rastojanje za bušenje na fronti		
KH	Tip	X
350-369	1	190
390-409	3	230
410-429	4	250
430-600	5	270

Legenda	
D	Udaljenost
F	Fuga / Razmak između fronti i korpusa
FAO	Preklapanje gornje police
FAS	Preklapanje bočne stranice
KH	Visina elementa
KP	Ukrasna maska
LHK	Unutrašnja visina elementa


Detalji/Primjena

(HV) Podešavanje visine $\pm 1,5$ mm




Sva podešavanja mogu se izvršiti nezavisno jedno od drugog, pogledajte priloženo uputstvo za montažu.

(SV) Bočno podešavanje $\pm 1,5$ mm



Sva podešavanja mogu se izvršiti nezavisno jedno od drugog, pogledajte priloženo uputstvo za montažu.

(TV) Podešavanje dubine $\pm 1,5$ mm



Sva podešavanja mogu se izvršiti nezavisno jedno od drugog, pogledajte priloženo uputstvo za montažu.



Napomena


Proračun težine fronte:

Širina fronte $\times$ visina fronte $\times$ debljina fronte $\times$ specifična težina¹ + težina ručke² = težina fronte

¹ Specifične težine: MDF 0,85 kg/dm³, iverica 0,65 kg/dm³, smreka/bor 0,45 kg/dm³

² Ručke u obliku štapa: uračunati 0,1 kg po 100 mm širine ručke. Preporučuje se probna montaža.

Paznja! Rizik od povrede!
Okov je pod naponom opruge.



Navedene dimenzije nisu obavezujuće. Podložne su tehničkim promjenama!

Više informacija o pojedinačnim proizvodima možete pronaći u online trgovini

WÜRTH BH d.o.o. Sarajevo