

Kinvaro T 65 okov za podizna vrata


- Nije potrebna upotreba baglama
- Sigurno drži krilo otvoreno u bilo kojem položaju od 45° nadalje
- Moguća je montaža dodatnih elemenata iznad
- Bez potrebe za održavanjem

Fronta

- Jednostavna montaža
- Podešavanje visine: ± 3 mm

Mehanizam otvaranja s oprugom

- Posebno praktično i jednostavno otvaranje i zatvaranje fronte
- Potreban mali napor za otvaranje

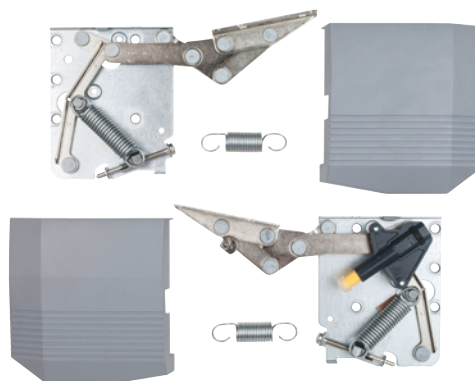

G*GRASS®

Pogodno za min./maks. visinu korpusa	250-600 mm
Pogodno za min./maks. širinu elementa	300-1200 mm
Pogodno za min./maks. tež. krila uklj. ručku	0.6-7.4 kg
Minimalna dubina ugradnje	133 mm
Ugao otvaranja	100 °

Art. no. F151 147 682


Pak.: 1

Opseg isporuke :


- 1 x okov za frontu desni/lijevi sa prigušivačem i unaprijed montiranom oprugom,
- 1 x siva pokrivna kapa (slično RAL 7045) za desnu/lijevu stranu,
- 2 x opruge (posebno priložene)
- 1 x set uputstava za montažu

Tehničke informacije

Potreban prostor

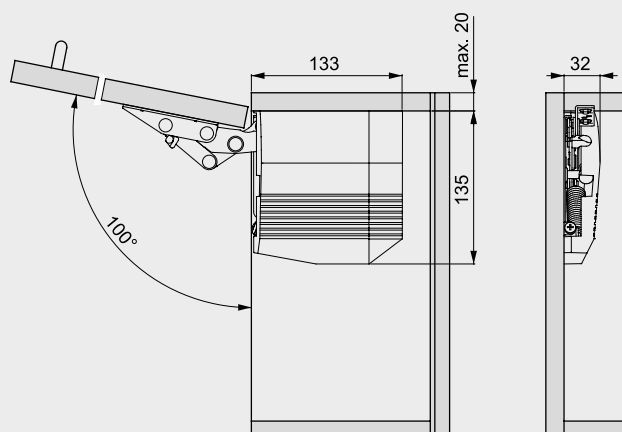

Pozicije za bušenje bočne stranice

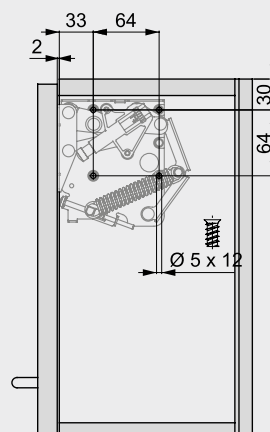


Više informacija o pojedinačnim proizvodima možete pronaći u online trgovini

WÜRTH BH d.o.o. Sarajevo

Tehničke informacije

Montaža fronte za drvene fronte i okvire (min. širina 45 mm)

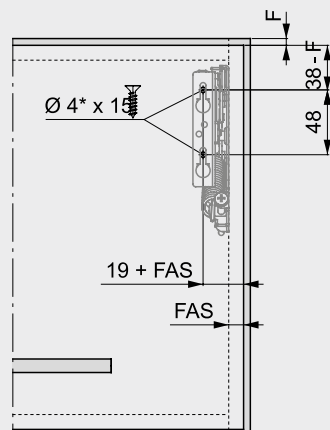


* Potrebno je prethodno izbušiti otvor promjera 2 mm!


F: Fuga / razmak

FAS: Preklapanje bočne stranice


Opcije podešavanja: Fiksiranje na mjestu

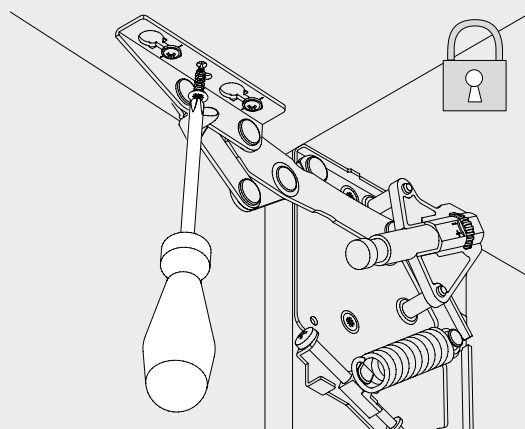

Postavke: Podešavanje sile opruge

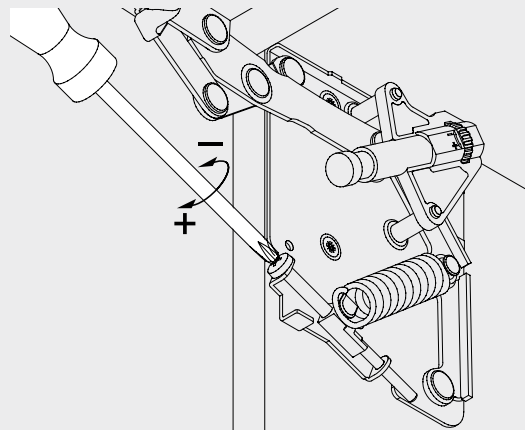


Opcije podešavanja: Podešavanje visine (HV)

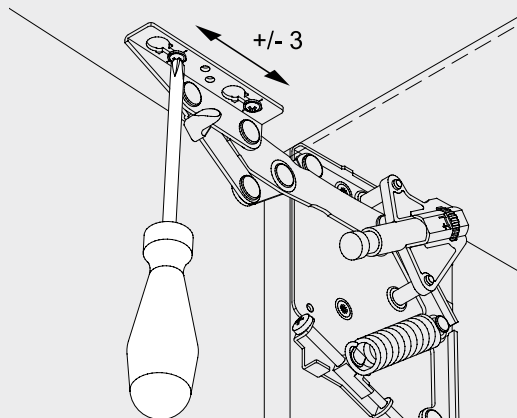


(HV) Podešavanje visine ± 3 mm.


Sva podešavanja se mogu izvršiti nezavisno jedno od drugog.

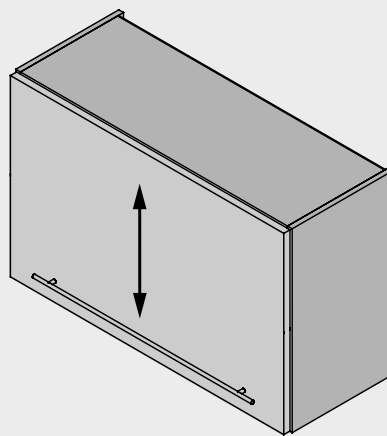

Postavke: Podešavanje prigušenja pri zatvaranju

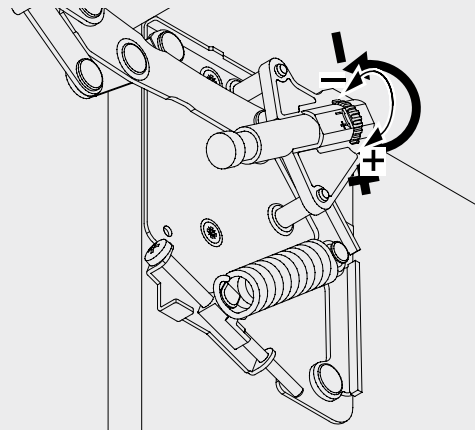

Tehničke informacije

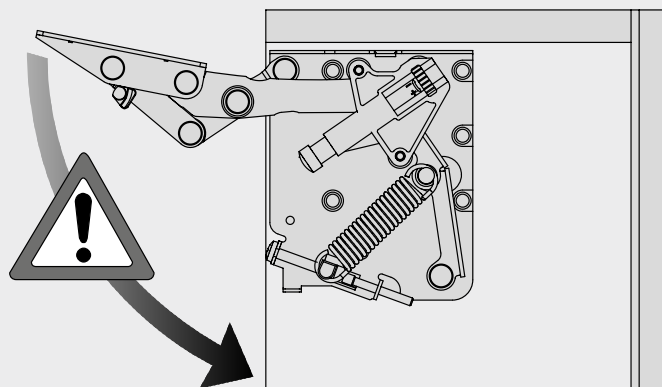

Pažnja! Opasnost od povrede! Okov je pod naponom opruge!

Visina fronte u mm	Težina fronte uključujući ručicu u kg (crna opruga sa obje strane)	Težina fronte uključujući ručicu u kg (žuta opruga sa obje strane)	Težina fronte uključujući ručicu u kg (žuta opruga sa jedne strane)
250	2.4-7.4	1.8-4.2	0.9-2.1
300	2.0-6.3	1.4-3.4	0.7-1.7
350	1.7-5.4	1.0-2.9	-
400	1.5-4.7	0.8-2.5	-
450	1.3-4.2	0.7-2.2	-
500	1.3-3.9	0.6-2.0	-
550	1.3-3.4	-	-
600	1.3-3.1	-	-

Pažnja: Težina fronte uvijek uključuje ručku.

Proračun težine fronte:

Širina fronte × visina fronte × debljina fronte × specifična težina¹ + težina ručke² = težina fronte

¹ Specifične težine: MDF 0,85 kg/dm³, iverica 0,65 kg/dm³, smreka/bor 0,45 kg/dm³

² Ručke u obliku štapa: uračunati 0,1 kg po 100 mm širine ručke. Preporučuje se probna montaža.

Detalji/Primjena

Široko područje primjene za fronte širine 300–1200 mm i visine 250–600 mm. Sila opruge pogodna za različite primjene: od malih, laganih fronti od prirodnog drveta do teških konstrukcija. Za razne materijale i težine fronti, npr. drvo, MDF, staklo sa širokim aluminijskim ili drvenim okvirom.



Navedene dimenzije nisu obavezujuće. Podložne su tehničkim promjenama!

Više informacija o pojedinačnim proizvodima možete pronaći u online trgovini

WÜRTH BH d.o.o. Sarajevo