

## Gornji točkić za klizna vrata SB 20 E

- Za upadajuća vrata
- Nosivost: 20 kg
- Radi lagano i tiho
- Donji točkić od najlona. Visina se podešava u rasponu  $\pm 3$  mm pomoću ekscentričnog podešavanja i vodicica.
- Prečnik rupe za točkić : 35 mm
- Jednostavna montaža standardnim alatima

### Gornja vodilica izrađena od najlona s oprugom. Prekrivanje pina od 5 ili 8 mm

- Vrata se brzo skidaju i postavljaju
- Kompenzacija odstupanja pri podešavanju visine

### Vrata se pričvršćuju na ormar

- Montaža vrata bez alata
- Jednostavno i brzo postavljanje vrata

### Jedna vodilica za gornju i donju poziciju

- Jednaka dimenzija glodanja
- Prilagodljivo pozicioniranje




Ilustrativni prikaz

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Materijal                       | Plastika |
| Pogodno za maks. težinu vrata   | 20 kg    |
| Pogodno za min. debljinu vrata  | 16 mm    |
| Prečnik bušenja                 | 35 mm    |
| Potrebna količina za 2 elementa | 4 komada |
| Potrebna količina za 3 elementa | 6 komada |

| Boja   | Art. no.            | Pak.  |
|--------|---------------------|-------|
| Smeđa  | <b>0684 562 103</b> | 1/100 |
| Bijela | <b>0684 562 102</b> | 1/100 |

## Tehničke informacije

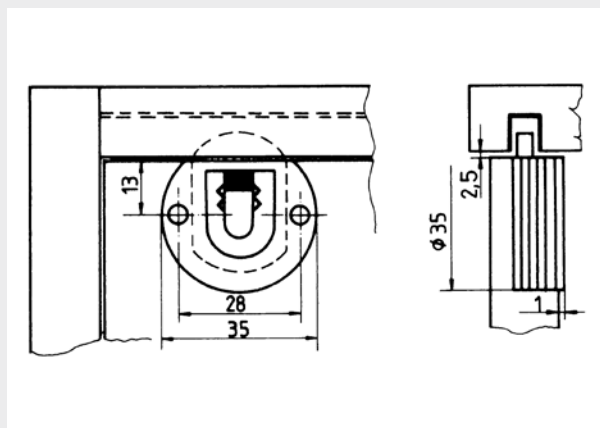

## Detalji / Primjena



Navedene dimenzije podložne su promjenama. Podložno tehničkim izmjenama!