

## Odvijač vijaka, T-drška 2K inbus sa bočnim prihvatom

Sa asimetričnom dvokomponentnom ručkom za bolji prihvat i savršen prijenos snage

### Optimalna ergonomija:

- Konkavan oblik T-ručke omogućava udoban rad
- Optimalna prilagodba ruci smanjuje umor pri radu
- Osigurava duži rad

### Brži pronalazak ispravne veličine pogona

- Veliki simbol olakšava pronalaženje željene veličine prihvata
- Kao dodatna pomoć postoji i plastični prsten u boji prema Würthovom sistemu obilježavanja boja

### Svestrana primjena

- Kratka strana pogodna je za uska područja kao i za efikasni prenos snage putem poluge

### Brzina i preciznost


- Područje brzog okretanja sa žlijebovima i blago zadebljanim obodom za povećanu brzinu rada
- Sprječava klizanje prstiju
- Sa Black Point vrhom za veliku preciznost prihvata

### Uvijek pri ruci

- T-odvijač s prolaznim otvorom se uvijek može odložiti na zidnu kuku i tako biti na dohvatu ruke

### Povećana otpornost na koroziju

- Matirana kromirana oštrica povećava otpornost na koroziju

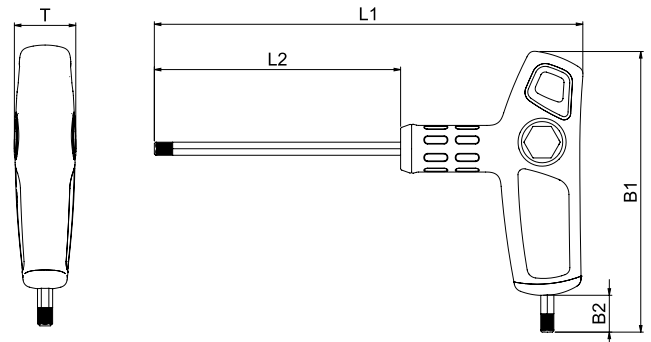


Materijal ručke	2-komponentna plastika
Površina	Kromirana

Sistem kodiranja boja	Pogon	Dužina (L1)	Širina (B1)	Dužina bočne oštrice (B2)	Dužina ručke (T)	Dužina oštrice (L2)	Art.-Nr.	Pak./kom.
2,5 mm	2.5 mm	174 mm	78 mm	13 mm	16.5 mm	125 mm	<b>0613 116 25</b>	1/10
2,5 mm	2.5 mm	224 mm	78 mm	13 mm	16.5 mm	175 mm	<b>0613 116 250</b>	1/10
3 mm	3 mm	174 mm	78 mm	13 mm	16.5 mm	125 mm	<b>0613 116 3</b>	1/10
3 mm	3 mm	224 mm	78 mm	13 mm	16.5 mm	175 mm	<b>0613 116 30</b>	1/10
4 mm	4 mm	174 mm	78 mm	13 mm	16.5 mm	125 mm	<b>0613 116 4</b>	1/10
4 mm	4 mm	224 mm	78 mm	13 mm	16.5 mm	175 mm	<b>0613 116 40</b>	1/10
5 mm	5 mm	185 mm	110 mm	17 mm	23.5 mm	115 mm	<b>0613 116 5</b>	1/10
5 mm	5 mm	235 mm	110 mm	17 mm	23.5 mm	165 mm	<b>0613 116 50</b>	1/10
6 mm	6 mm	185 mm	110 mm	17 mm	23.5 mm	115 mm	<b>0613 116 6</b>	1/10
6 mm	6 mm	235 mm	110 mm	17 mm	23.5 mm	165 mm	<b>0613 116 60</b>	1/10
8 mm	8 mm	185 mm	110 mm	17 mm	23.5 mm	115 mm	<b>0613 116 8</b>	1/10
8 mm	8 mm	235 mm	110 mm	17 mm	23.5 mm	165 mm	<b>0613 116 80</b>	1/10
10 mm	10 mm	235 mm	110 mm	17 mm	23.5 mm	165 mm	<b>0613 116 100</b>	1/10

## Detalji/Primjena

Za zatezanje matice i vijaka , popravku i održavanje bicikala i motornih vozila, konstrukcija motora te za industriju i trgovce.

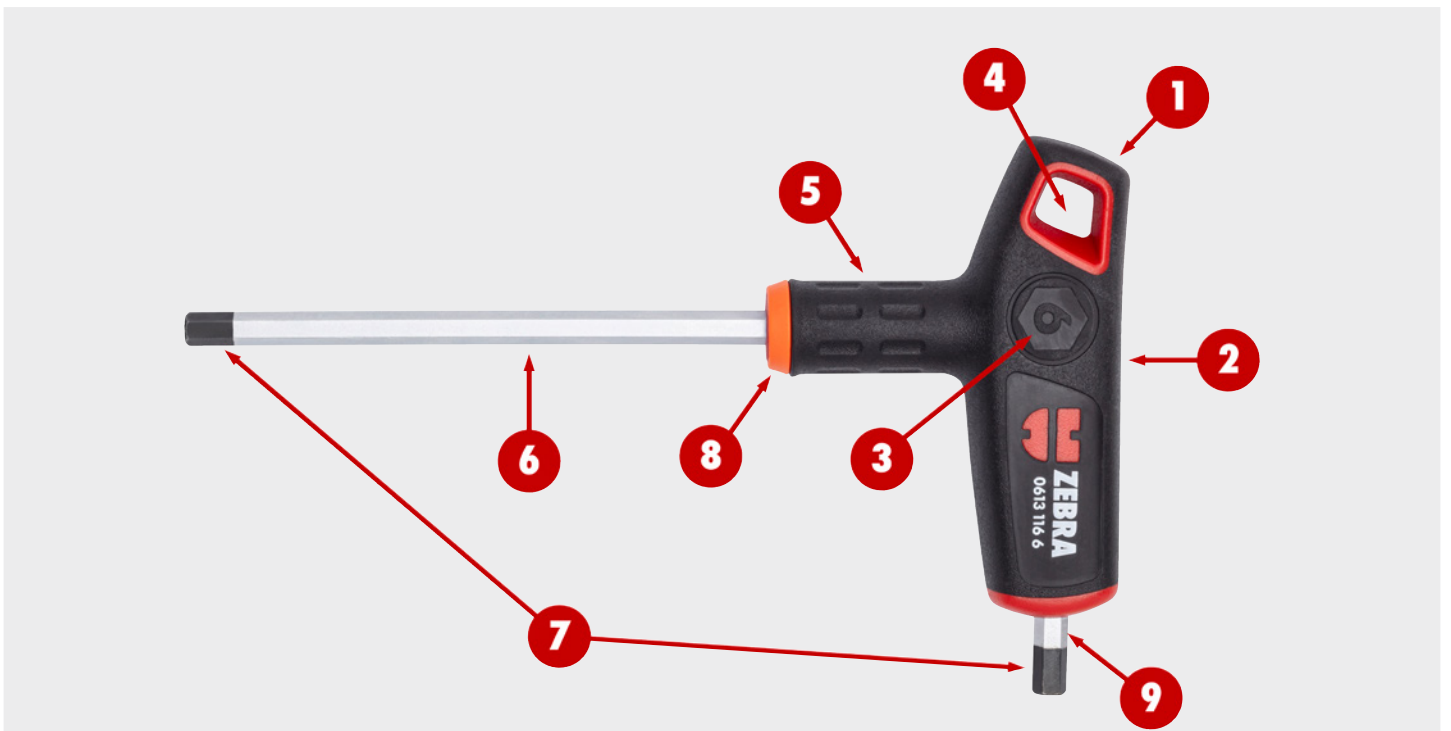

- ① Asimetrična 2-komponentna ručka za bolji prihvata i savršen prijenos snage
- ② Konkavni oblik za optimalnu ergonomiju
- ③ Veliki simboli za brži pronalazak željene veličine
- ④ Rupa za skladištenje na zidnim kukama
- ⑤ Područje brzog okretanja sa žljebovima i blago zadebljanim obodom za povećanu brzinu rada i sprečavanje klizanja prstiju
- ⑥ Crni vrh za visoku preciznost prihvata
- ⑦ Matirana kromirana oštrica povećava otpornost na koroziju
- ⑧ Plastični prsten sa Wurth oznakama boja za brži izbor željene veličine
- ⑨ Kratka strana pogodna je za uska područja kao i za efikasni prenos snage putem poluge