

KONUSNI UPUŠTAČ, ŽUTO/PLAVI PRSTEN, HSS 90° DIN 335 C

Specijalno pogodan za upotrebu pri obradi konvencionalnih čelika, livenih gvožđa i neželjeznih materijala (aluminijum, bakar, legure aluminijuma i plastika)

Obrada bez srha na rupi i precizna površinska obrada rupe

Precizni konusni upuštač sa tri precizne, brušene rezne ivice

Optimizirana geometrija za ručne aku, električne i pneumatske mašine

Manji napor pri obradi te bolji kvalitet obrade u uporedbi sa konvencionalnim upuštačima


Pakovanje proizvoda napravljeno od 100% PCR (reciklirane plastike iz domaćinstava) - 100% ciklus reciklaže



ILUSTRACIJA



Materijal obrade	Čelik, liveno gvožđe, aluminijum
Kvalitet	ZEBRA-Premium
Broj reznih ivica	3
Standard	DIN 335
Oblik	C
Rezni materijal	HSS
Ugao upuštanja	90 stepeni
Obloga	Neobložen
Tip drške	Cilindričan
Radni vijek	●●○○
Brzina obrade	●●○○
Kvalitet obrade	●●●○
Svestranost	●●○○
Stabilnost pri obradi	●●●○
Bojovna oznaka	■ Neželjezni materijali ■ Čelik

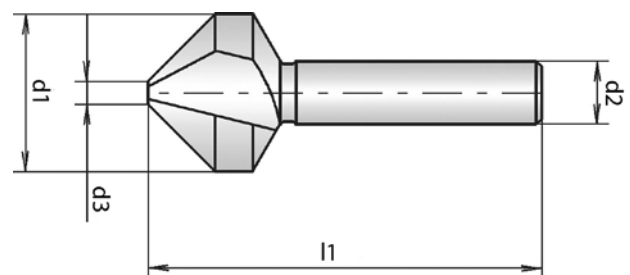

Prečnik alata (d1)	Prečnik drške (d2)	Prečnik vrha (d3)	Dužina (l1)	Art.-Nr.	Pak./kom.
6.3 mm	5 mm	1.5 mm	45 mm	0694 117006	1
8.3 mm	6 mm	2 mm	50 mm	0694 117008	1
10.4 mm	6 mm	2.5 mm	50 mm	0694 117010	1
12.4 mm	8 mm	2.8 mm	56 mm	0694 117012	1
16.5 mm	10 mm	3.2 mm	60 mm	0694 117016	1
20.5 mm	10 mm	3.5 mm	63 mm	0694 117020	1
25 mm	10 mm	3.8 mm	67 mm	0694 117025	1
31 mm	12 mm	4.2 mm	71 mm	0694 117031	1