


ZAŠTITA DONJEG POSTROJA HS UBS FLEXI

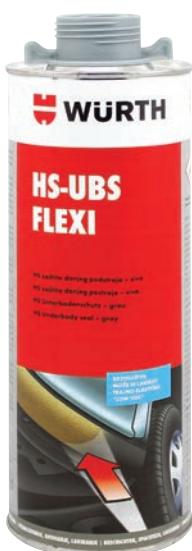

Boja	Sadržaj ml	Art.-Nr.	P./kom.
crna	1.000	5866 301112	
siva	1.000	5866 301106	1/12

Područja primjene:

Trajno elastična zaštita donjeg postroja premium kvalitete na bazi elastomera i sintetičkih smola za primjenu na vidljivim kao i nevidljivim dijelovima karoserije automobila koji zahtijevaju reprodukciju na nivou originalne tvorničke primjene. Brzo se suši, može se lakirati.

Primjena:

Površina mora biti potpuno suha, čista, bez hrđe i masnoća. Eventualni ostaci voska moraju se ukloniti. Prije upotrebe spremnik dobro protresti. Proizvod je spreman za upotrebu te ne zahtijeva razrijedjivanje. Proizvod nanijeti uz pomoć pištolja za nanošenje, kružnim pokretima. Radni tlak nanošenja je 4–5 bara. Kapljice koje kapnu na lak mogu se ukloniti benzinom. Izdašnost 5–7 m²/kg.

Upute:

Prije primjene pištolja provjeriti prohodnost i čistoću mlaznice pištolja. Začepljenje mlaznice može dovesti do pucanja spremnika. Motor, mjenjač, rotirajuće dijelove, ispušni sustav, kočnice i gume obavezno zaštiti prije nanošenja. Maksimalne debljina sloja u 2 nanosa je 200–400 µm.

HS zaštita donjeg postroja.
Premaz na bazi sintetičke smole i elastomera, pogodan je za prelakiranje.

Dugoročna zaštita i efekt ublažavanja buke i vibracija.

Pogodna za prelakiranje

Trajno elastična

Efekt zvučne izolacije

Temperaturno otporna

Niski sadržaj HOS-a

Dodatni proizvodi:
Pištolj za nanos ZDP
Art.-Nr. 0891 110 640
ZDP-pištolj
Art.-Nr. 0891 106 3
Papir za prekrivanje
Art.-Nr. 0899 700 ...

Ovi su podaci samo preporuka utemeljena na našem iskustvu. Potrebno je izvršiti prethodnu probu! Kod primjene i lakiranja obratite pozornost ne samo na popratni list s tehničkim podacima već i na podatke proizvođača prekrivnog laka.