



VIJAK GRAĐEVINSKI TX30 Ø7,3 MM, MALA GLAVA

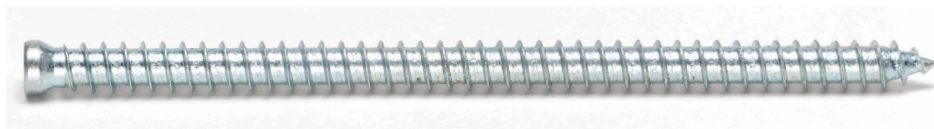

Opis	Ø* mm	L** mm	Art.-Nr.	Pak./ kom.
Vijak građevinski TX30 glava D 8 mm	7,3	52	0234 8305201	200
		72	0234 8307201	200
		92	0234 8309201	200
		112	0234 8301121	200
		132	0234 8301321	200
		152	0234 8301521	200
		182	0234 8301821	200
		212	0234 8302121	100

* Promjer vijka
** Dužina vijka

Sistem pričvršćivanja ramova prozora

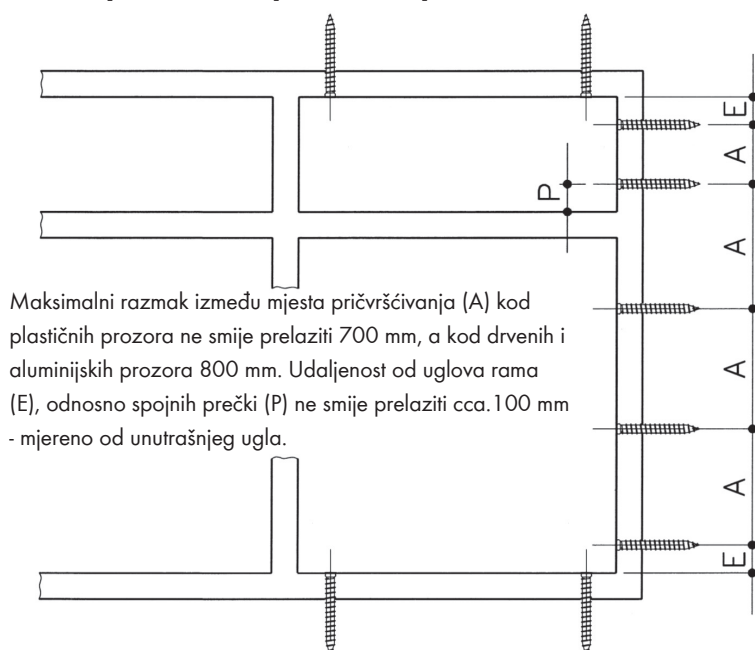

Maksimalni razmak između mjesta pričvršćivanja (A) kod plastičnih prozora ne smije prelaziti 700 mm, a kod drvenih i aluminijevskih prozora 800 mm. Udaljenost od uglova rama (E), odnosno spojnih prečki (P) ne smije prelaziti cca. 100 mm - mjereno od unutrašnjeg ugla.

* Zadržavamo pravo na tehničke izmjene

Čelik pocinčan,
plavo pasiviran

Područje primjene


- Samourezivi vijak, koristi se za distancnu montažu ramova prozora od plastike, drveta, aluminijuma

Prednosti


- Brza i efikasna montaža bez korištenja tiple
- Kod montaže okvira prozora bez pritezanja i deformacije profila
- Moguća brza demontaža

Napomena:


- Bušenje u betonu Ø 6,5 mm
- Bušenje u punoj i šupljaj cigli Ø 6,0 mm
- Zaštitne plastične kapice:
Art.-Nr. 2590 7302 ...

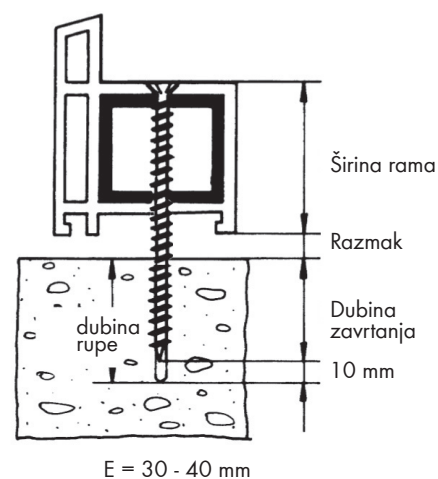


Upustvo za postavljanje




Izbušiti rupu




Očistiti rupu



Postaviti i fiksirati
ram prozora



Uvnuti vijak



Postaviti pokrivnu
kapu