


Kinvaro S-35 okov za podizno zakretna vrata

- Omogućava upotrebu ukrasnih kruna i svjetala postavljenih na vrh
- Fronta podesiva u 3 dimenzije: visina, širina, nagib; direktno podešavanje $\pm 1,5$ mm
- Brza montaža bez alata
- Sigurno držanje u bilo kojem položaju iznad ugla otvaranja od 45°

Opseg fronti:

- Širina: 450–1200 mm
- Visina: 420–750 mm

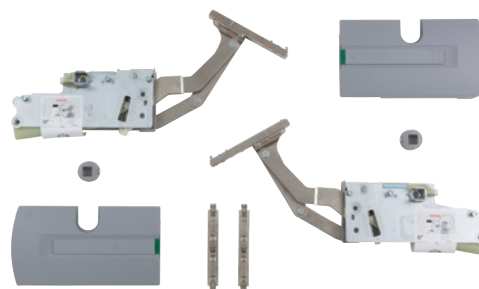

G*GRASS®

Pogodno za min./maks. širinu elementa	450-1200 mm
Model	Kinvaro S-35
Minimalna dubina ugradnje	240 mm
Ugao otvaranja	60 °


Tip mehanizma podizanja	Art. no.	Pak.
A	F152 000 255	1
B	F152 000 256	1
C	F152 000 257	1
D	F152 000 258	1
E	F152 000 259	1

Opseg isporuke:


- 1 x okov, desni i lijevi
- 1 x kapa za pokrivanje, desna i lijeva, siva (slična RAL 7045)
- 1 x poprečna šina 1090 mm za skraćivanje po potrebi
- 2 x poluge
- 2 x montažne pločice
- 1 x papirni šablon
- 1 x uputstvo za montažu

Tehničke informacije

Potreban prostor

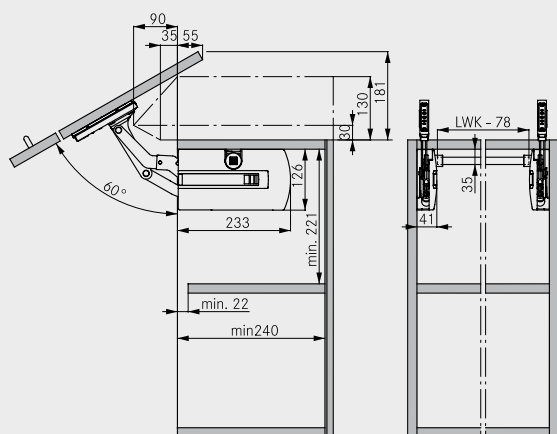


Pozicije za bušenje bočne stranice

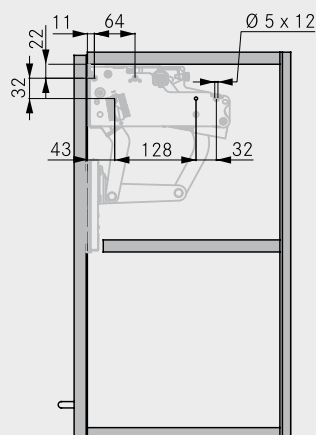

Tehničke informacije


Montaža fronte za drvene fronte i okvire

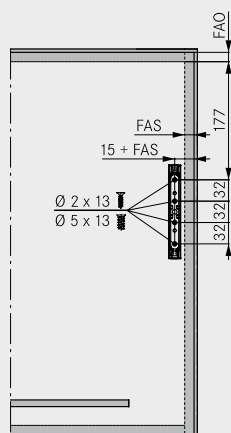

Visina fronte	Težina fronte uključujući ručku u kg				
	Art. no.				
mm	F152000255	F152000256	F152000257	F152000258	F152000259
420 - 450	1,5 - 7,5	5,0 - 11,0	-	-	-
450 - 480	1,8 - 7,5	5,0 - 12,0	-	-	-
480 - 510	1,8 - 6,5	5,0 - 12,5	-	-	-
510 - 540	2,0 - 6,0	5,0 - 13,0	-	-	-
540 - 570	2,0 - 6,0	5,0 - 12,5	6,0 - 14,0	-	-
570 - 600	2,0 - 6,0	5,0 - 11,0	5,5 - 12,0	11,5 - 14,5	-
600 - 630	2,0 - 5,5	4,0 - 10,0	5,5 - 11,5	10,5 - 15,5	-
630 - 660	2,0 - 5,5	-	4,5 - 11,0	8,5 - 16,0	-
660 - 690	2,0 - 5,0	-	4,0 - 10,0	7,5 - 15,0	12,0 - 16,5
690 - 720	2,0 - 5,0	-	4,0 - 8,5	6,5 - 13,5	12,0 - 17,5
720 - 750	-	-	4,0 - 8,0	6,5 - 12,5	10,0 - 17,0


Detalji/Primjena

(HV) Podešavanje visine ±1,5 mm




Sva podešavanja mogu se vršiti nezavisno jedno od drugog. Pogledajte priloženo uputstvo za montažu.

(SV) Bočno podešavanje ±1,5 mm




Sva podešavanja mogu se vršiti nezavisno jedno od drugog. Pogledajte priloženo uputstvo za montažu.

(TV) Podešavanje dubine ±1,5 mm



Sva podešavanja mogu se vršiti nezavisno jedno od drugog. Pogledajte priloženo uputstvo za montažu.

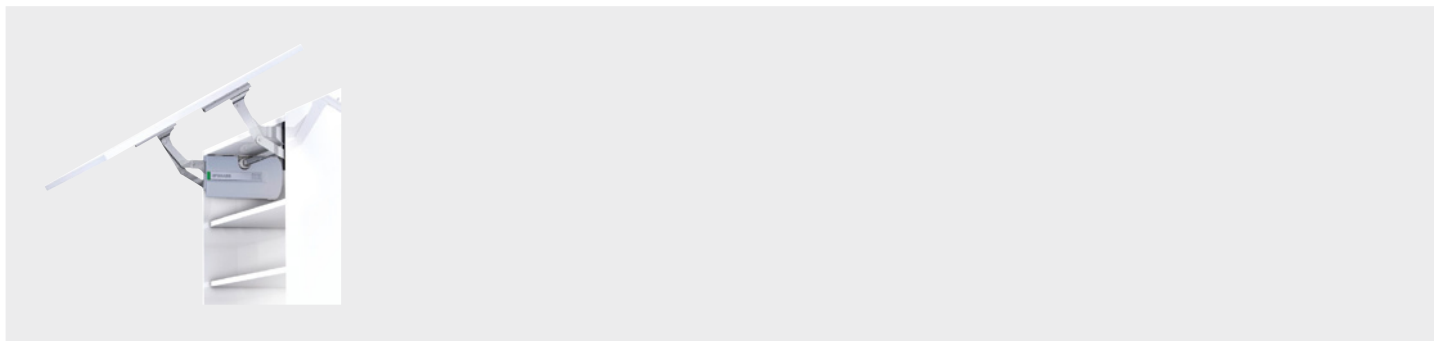

Legenda	
FAO	Preklapanje gornje police
FAS	Preklapanje bočne stranice
LWK	Unutrašnja širina elementa

Napomena


Izračun težine fronte:

Težina fronte = širina fronte × visina fronte × debljina fronte × specifična težina¹ + težina ručke²

¹ Specifične težine: MDF 0,85 kg/dm³, iverica 0,65 kg/dm³, smreka/bor 0,45 kg/dm³

² Ručke u obliku štapa: uračunati 0,1 kg na svakih 100 mm širine ručke

Upozorenje! Rizik od povrede!
Okov je pod naponom opruge!

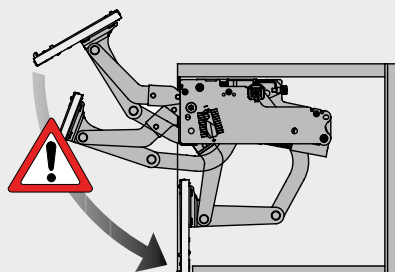

Navedene dimenzije nisu obavezujuće. Podložne su tehničkim promjenama!